


HMI 操作参数表


1. 参数传输方式

- 1) 下传参数（自操作面板向控制器传参数）；
- 2) 上传参数（自控制器向操作面板传参数）。


第一步：在操作员模式下，先按下 **P** 键不放，再按 **↓** 键，液晶会显示 **Pd-0000**，要求键入技术员设置的密码。



第二步：使用后四个 **+** 键和 **-** 键输入密码，然后按下 **P** 键。如果密码正确（图中示例密码为 1234），即进入技术员模式，否则退回到操作员模式。

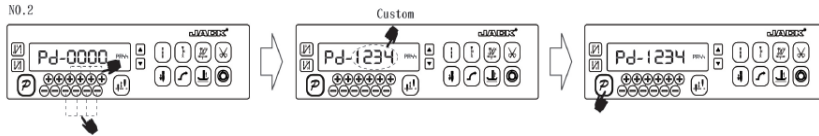


第三步：使用第一个和第二个 **+** 键和 **-** 键来改变技术员参数索引至 **【61】**，使用最后一个 **+** 键和 **-** 键更改恢复值，选“1”为下传参数，选“2”为上传参数。

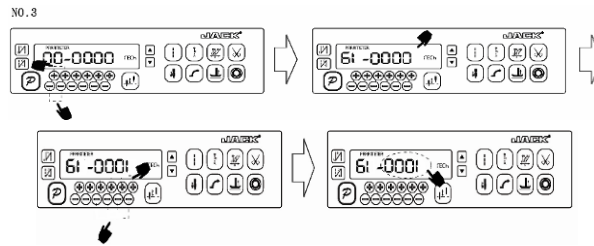


2. 恢复电控厂家出厂参数

第一步：在操作员模式下，先按下 **P** 键不放，再按 **↓** 键，液晶会显示 **Pd-0000**，要求键入技术员设置的密码。




第二步：使用后四个 $+$ 键和 $-$ 键输入密码，然后按下 P 键。如果密码正确（图中示例密码为1234），即进入技术员模式，否则退回到操作员模式。

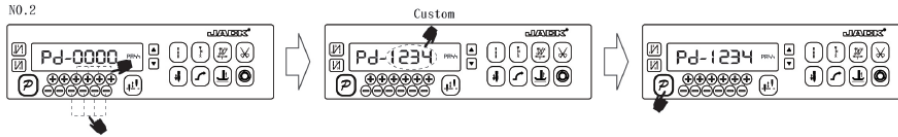


第三步：使用第一个和第二个 $+$ 键和 $-$ 键来改变技术员参数索引至【62】，使用后

四个 $+$ 键和 $-$ 键更改成电控厂家提供的出厂参数恢复值：

厂家（杰克）	型号	360 线参数恢复	180 线参数恢复
1	讯利 II	2001	9201
2	迅利 III	2003	9203
3	8995 针送料	2006	9206
4	双针直驱 (58450CD-005)	2007	9207
5	讯利 II-YUKI	2002	9202
6	迅利 III-YUKI	2004	9204
7	8995 针送料-YUKI	2005	9205
8	讯利 II-YUKI (厚料)	2008	9208
9	迅利 III-YUKI (厚料)	2009	9209
10	厚料机	5100	

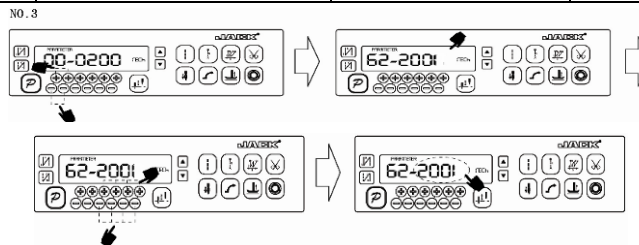


第四步：确认参数输入无误后，按住 **P** 键不动，直至操作面板红灯常亮或翁鸣器长响一声之后，松开 **P** 键，操作面板和整个系统即恢复到出厂设置状态。

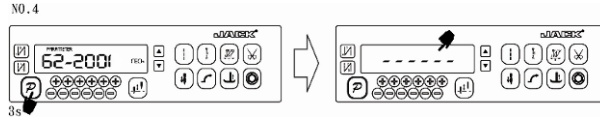


3. 恢复用户自定义出厂参数

使用操作面板参数【63】可将当前用户设置的个性化参数作为自定义参数，操作方法如下：


第一步：在操作员模式下，先按下 **P** 键不放，再按 **↓** 键，液晶会显示 Pd-0000，要求键入技术员设置的密码。



第二步：使用后四个 **+** 键和 **-** 键输入密码，然后按下 **P** 键。如果密码正确，即进入技术员模式，否则退回到操作员模式。



第三步：使用第一个和第二个 **+** 键和 **-** 键来改变技术员参数索引至【63】使用最后一组 **+** 键和 **-** 键将数值改为 1 或 2。

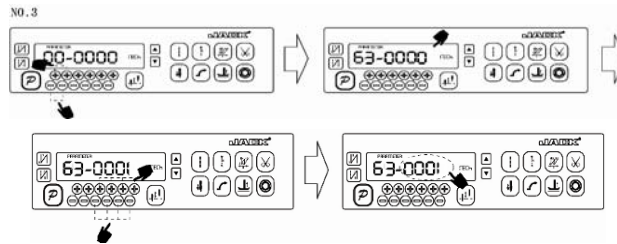

注：设置为 1 则后续恢复用户自定义出厂参数的时候使用的就是 1，设置为 2 则后续恢复用户自定义出厂参数的时候使用的就是 2。

第四步：按住 **P** 键 5 秒钟左右以后，操作面板和整个系统即可将当前参数设置定义

为用户自定义恢复出厂参数。

当系统因参数设置导致控制系统出错时，用户可以使用自定义的恢复出厂参数调整过来，操作方法同“恢复电控厂家出厂参数”说明一样，将系统员参数【62】更改为1或2，长按 **P** 键5秒钟以后，系统会恢复至用户自定义的参数设置。


注意事项：

- 1、上电后操作面板仅上传操作员模式的参数，不会主动上传技术员与系统员的参数。如果确定要上传一次全套参数，可以通过技术员参数【61】主动上传操作面板中的全部当前活动参数。
- 2、如果要恢复操作面板中保存的其他参数，需通过技术员参数【62】激活为当前活动参数，并主动上传。
- 3、单个参数修改完后，操作面板确认该参数修改后的值与修改前不同时，才上传该参数。
- 4、恢复出厂参数之后，系统最好重新上电复位一次。


4. 抬压脚功能

带有抬压脚功能的机头产品时，需要将抬压脚功能开启，即修改系统员 P44 参数至 200 即可，如下所示：


- 1) 按下 **P** 键不放，再按 **0** 键：通过键入正确密码进入系统员参数设置模式；

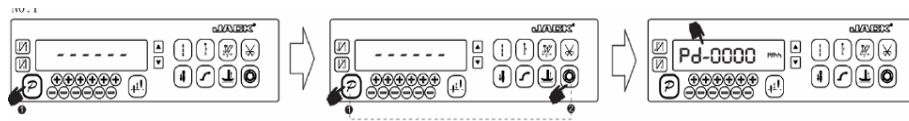

- 2) 将参数号调整到 44，再将 44 号参数值调整到 200；

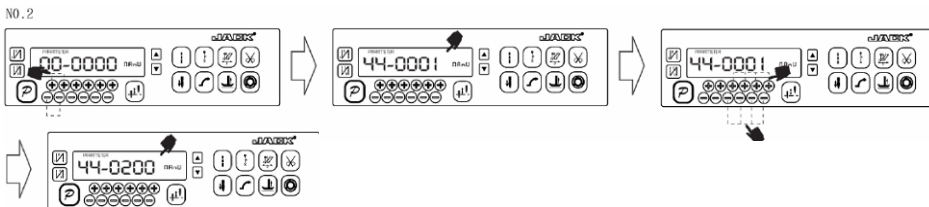

- 3) 按 **P** 键退出系统员参数设置模式。



386P0008B

2012-4-10